# 3.Exploded Views and Parts List

## 3-1 Cassette Deck Exploded View and Parts List

### 3-1-1 AUTO STOP : RCD-M30

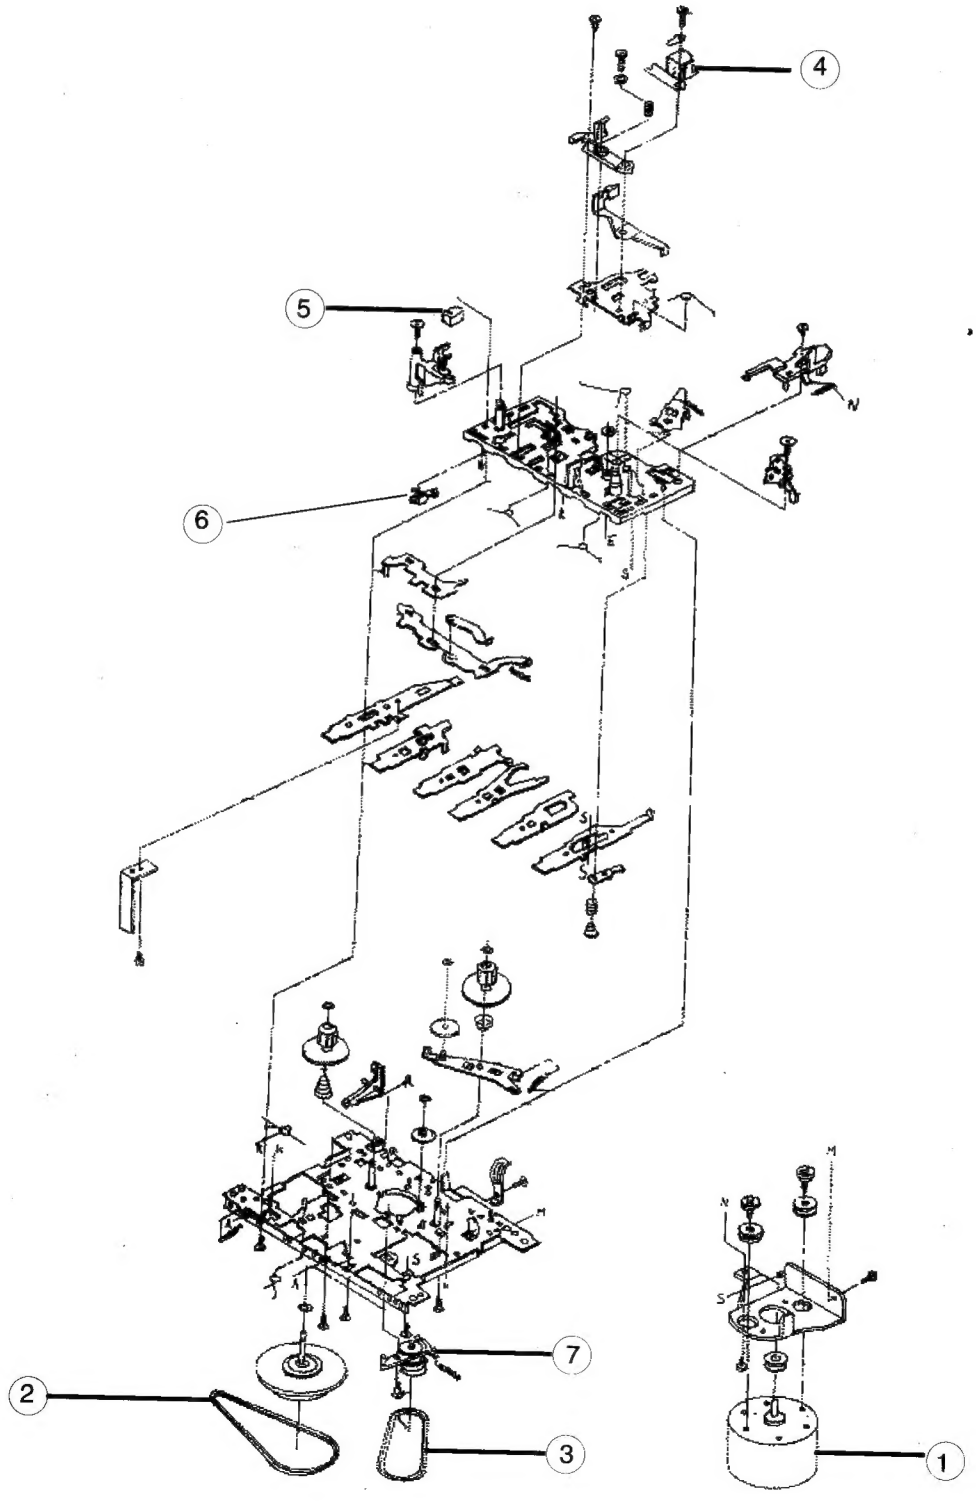

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | AH81-00384M | DECK ASS'Y | CS-21FV-468 | |
| | | | EG530AD2B | EG530AD2B |
| 1 | AH81-00432A | MOTOR | 21-632 | 21-632 |
| 2 | AH81-00432B | M BELT | 21-618 | 21-618 |
| 3 | AH81-00432C | RF BELT | 20B03 | 20B03 |
| 4 | AH81-00432D | RP HEAD | TC230AN-SL | TC230AN-SL |
| 5 | AH81-00432E | E HEAD | 21-706 | 21-706 |
| 6 | AH81-00432H | LEAF SWITCH | 21-212 | 21-212 |
| 7 | AH81-00432J | RF PULLEY ARM | | |

# Exploded View and Parts List

## loded View : RCD-M30

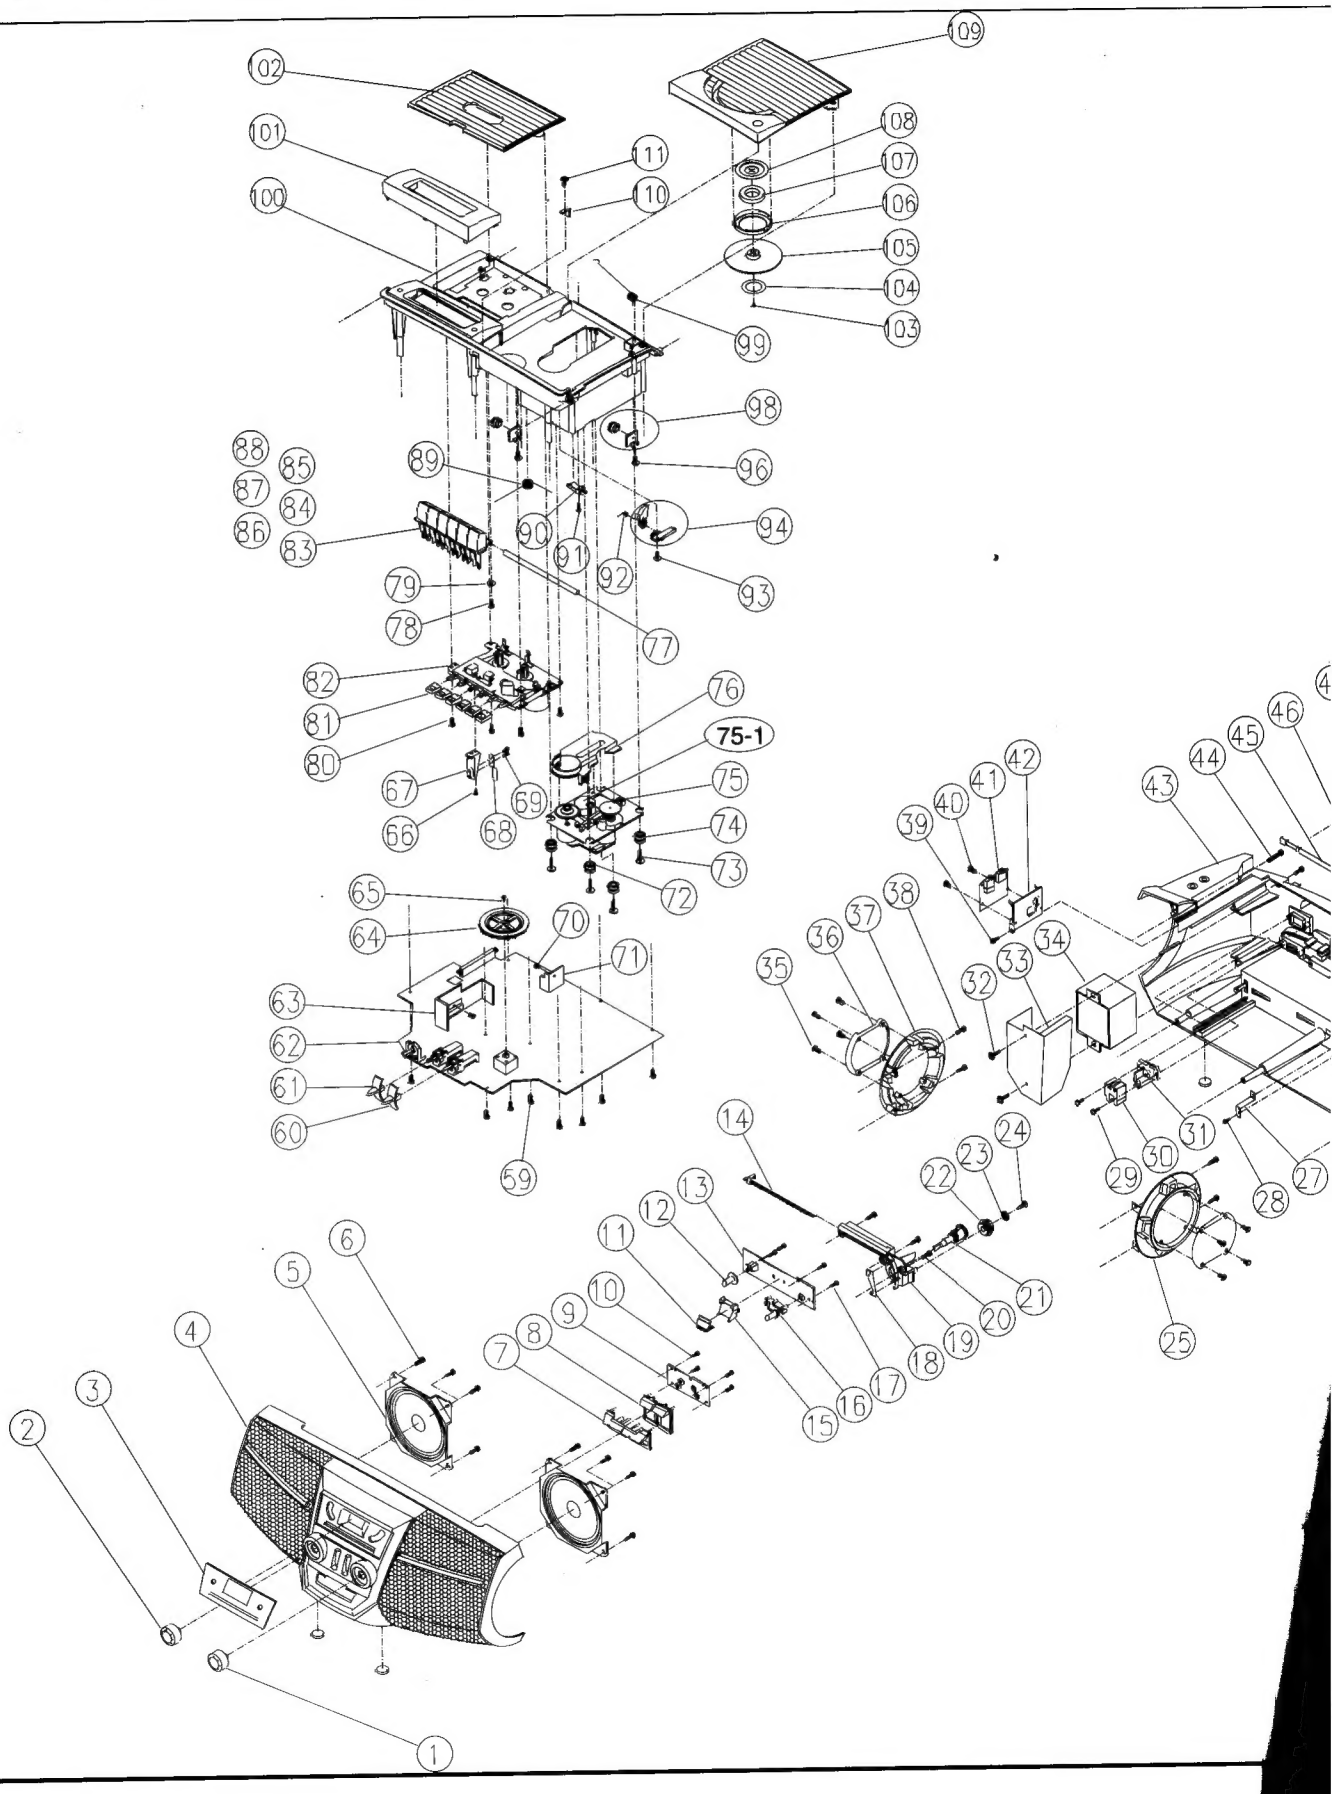

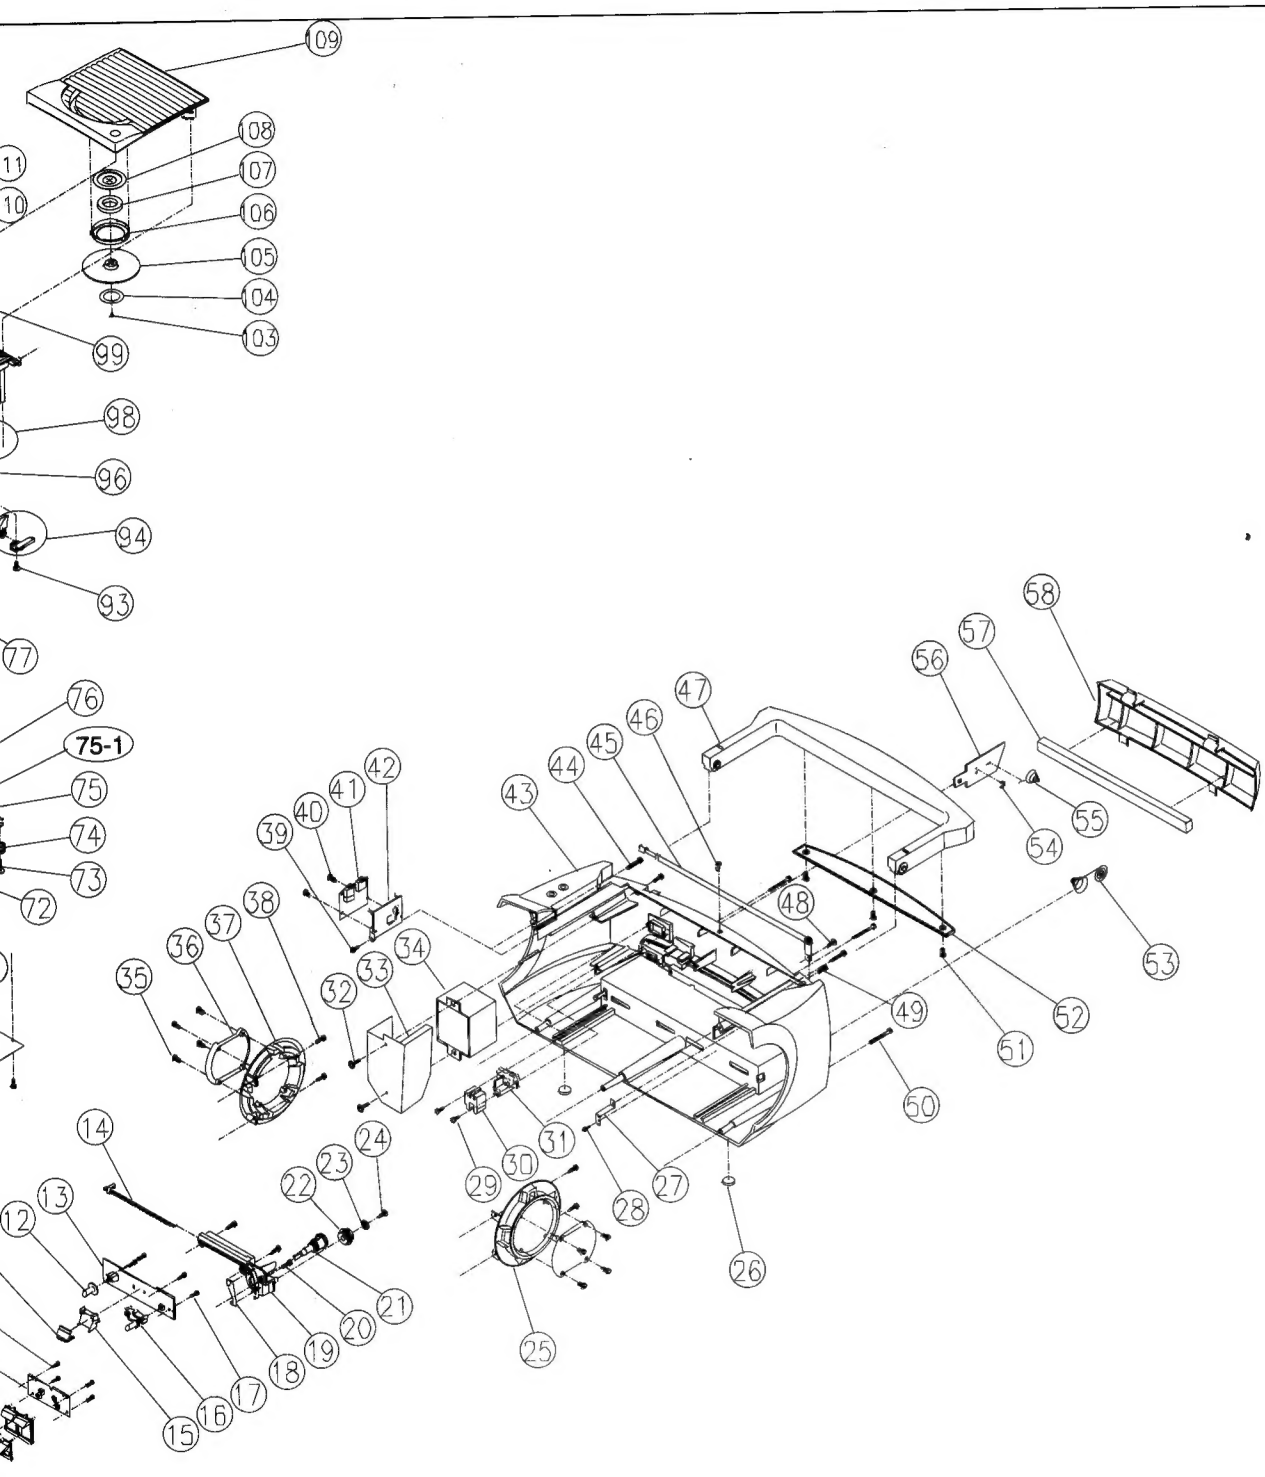
09
08
07
06
05
04
03
11
10
99
98
96
94
93
77
76
75-1
75
74
73
72
58
57
56
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
55
54
53
52
51
50
49
48
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12

## * Parts List

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AH81-00409A | KNOB TUNING | ABS | 0101-45636-00 |
| 2 | AH81-00410A | KNOB VOLUME | ABS | 0101-45637-00 |
| 3 | AH81-00408A | LENS DISPLAY | PMMA | 0101-45635-00 |
| 4 | AH81-00387A | CABINET-FRONT ASSY | HIPS | 0002-CDM30-04 |
| 5 | AH81-00384H | SPEAKER-GENERAL | 4,5W,40hm(BLK-CAP) | 0118-03102-00 |
| 7 | AH81-00415A | KNOB CD SKIP | ABS | 0101-45642-00 |
| 8 | AH81-00416A | KNOB CD PLAY/STOP | ABS | 0101-45643-00 |
| 11 | AH81-00383C | LCD DISPLAY | TCM2047A,M30/35(20*18) | 0347-40101-36 |
| 12 | AH81-00413A | KNOB SBS | ABS | 0101-45640-00 |
| 13 | AH81-00384P | PCB-DISPLAY BOARD | 29X120X1.6T 94HB | 0320-M3003-00 |
| 14 | AH81-00385Q | POINTER | PE WHITE | 0101-45649-00 |
| 15 | AH81-00385V | HOLDER LCD | ABS BLACK | 0101-45648-00 |
| 16 | AH81-00414A | KONB REPEAT | ABS | 0101-45641-00 |
| 18 | AH81-00385L | COVER POINTER | PVC T1.0 | 0103-43881-00 |
| 19 | AH81-00385R | BRACKET TUNING | ABS BLACK | 0101-45644-00 |
| 21 | AH81-00385U | GEAR TUNING | ABS BLACK | 0101-45647-00 |
| 22 | AH81-00385T | GEAR IDLER | ABS BLACK | 0101-45646-00 |
| 25 | AH81-00393A | DECO-SIDE WHEEL R | ABS | 0101-45614-00 |
| 27 | AH81-00385A | BRACKET ANT | COPPER T0.3 | 0102-43831-00 |
| 31 | AH81-00384D | JACK-AC POWER | CP2,H03VVH2-F,VDE | 0322-30169-00 |
| 33 | AH81-00385F | SHIELD TRANS | T 0.5 | 0102-43844-00 |
| 34 | AH81-00384E | TRANS-POWER | EI57*25,115/230V,11.5V-1.4m | 0326-45700-68 |
| 36 | AH81-00394A | DECO WHEEL CAP | SAN | 0101-45615-00 |
| 37 | AH81-00392A | DECO-SIDE WHEEL L | ABS | 0101-45613-00 |
| 42 | AH81-00384V | BRACKET PHONE PCB | ABS BLACK | 0101-45629-00 |
| 43 | AH81-00417A | CABINET REAR | HIPS | 0101-45608-00 |
| 45 | AH81-00384G | ANT-ROD | 3S,Dia6*285mm | 0114-06285-00 |
| 47 | AH81-00398A | HANDLE | ABS | 0101-45622-00 |
| 52 | AH81-00398B | COVER HANDLE | ABS | |
| 53 | AH81-00385N | SPRING BATT +- | PI 1.0 | 0119-30363-00 |
| 54 | AH81-00385M | PLATE BATT | STEEL T 0.3X3 | 0119-30264-00 |
| 55 | AH81-00385P | SPRING BATT - | PI 1.0 | 0119-30364-00 |
| 58 | AH81-00397A | LID BATTERY | HIPS | 0101-45621-00 |
| 60 | AH81-00412A | KNOB BAND | ABS | 0101-45639-00 |
| 61 | AH81-00411A | KNOB FUNC | ABS | 0101-45638-00 |
| 63 | AH81-00447M | HEAT SINK POWER | AL SHEET1.5 | 0102-43848-00 |
| 64 | AH81-00385S | GEAR DIAL DRUM | ABS BLACK | 0101-45645-00 |
| 67 | AH81-00391B | BRACKET RECODING | HIPS(RCD-M30) | 0101-45690-00 |
| 68 | AH81-00385C | BRACKET PLATE | STANINESS T0.6 | 0102-43841-00 |
| 71 | AH81-00384Z | HEAT SINK | AL SHEET T1.5 | 0102-43853-00 |
| 72 | AH81-00454D | VIBF.PROOF RUBBER | GREEN | 0109-40361-01 |
| 73 | AH81-00385B | SHAFT-CD | PI2.6X16mm | 0102-41598-00 |
| 74 | AH81-00454E | VIBF.PROOF RUBBER | RED | 0109-40360-01 |
| 75 | AH81-00384L | DECK-CDP | CMS-N75VG6(U) | 0115-60M30-0J |
| 75-1 | AJ75-00601F | CAP PICK-UP | SOH-AA(AAU) | 0101-45630-00 |
| 76 | AH81-00551E | CAP PICK-UP | ABS BLACK | |
| 77 | AH81-00385H | HINGE KNOB CASS | PI 5X124mm | 0102-43846-00 |
| 81 | AH81-00384X | KNOB CASS APAPTOR | ABS BLACK | 0101-45631-00 |
| 82 | AH81-00384M | DECK-CASSETTE | CS-21FV-468 | 0115-10M30-0F |
| 83 | AH81-00399A | KNOB CASSETTE(REC) | ABS | 0101-45623-06 |
| 84 | AH81-00399B | KNOB CASSETTE(PLAY) | ABS | 0101-45623-00 |
| 85 | AH81-00399C | KNOB CASSETTE(F.F) | ABS | 0101-45623-04 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 86 | AH81-00399D | KNOB CASSETTE(REW) | ABS | 0101-45623-05 |
| 87 | AH81-00399E | KNOB CASSETTE(STOP) | ABS | 0101-45623-03 |
| 88 | AH81-00399F | KNOB CASSETTE(PAUSE) | ABS | 0101-45623-02 |
| 89 | AH81-00385E | SPRING DOOR CASS | PI 1.4 | 0101-43840-00 |
| 90 | AH81-00382U | SWITCH-LEAF | LS-323-0 | 0323-60208-01 |
| 94 | AH81-00398J | LATCH ASS'Y | ASSEMBLY | 0101-45628-00 |
| 98 | AH81-00454A | DAMPER ASS'Y | ASSEMBLY | |
| 99 | AH81-00385D | SPRING DOOR CD | PI 1.4 | 0102-43840-00 |
| 100 | AH81-00404A | CABINET-TOP | HIPS(RCD-M30) | 0101-45609-00 |
| 101 | AH81-00396A | COVER KNOB CASS | SANGRAY | 0101-45619-00 |
| 102 | AH81-00426A | CA DOOR ASSY | COVER+BRACKET | 0002-CDM30-05 |
| 105 | AH81-00384R | PLATE-CHUCK B | ABS+FIBER GLASS | 0101-32546-02 |
| 106 | AH81-00384S | RING CHUCKING | ABS BLACK | 0101-45620-00 |
| 107 | AH81-00398H | MAGNET FORCE | Dia30XDia17.9X5mm | |
| 108 | AH81-00384Y | PLATE CHUCK A | STEEL T0.6 | 0102-31274-00 |
| 109 | AH81-00425A | CD DOOR ASSY | COVER+BRACKET | 0002-CDM30-06 |
| 110 | AH81-00447H | MOUNTING BRACKET | SECC T1.0 | |

*S.N.A. : Service Not Available

# 4. Electrical Parts List

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | AH39-00257D | POWER CORD | KOR,-,CP2,250V,3A,1650mm/150mm | |
| | AH81-00384E | TRANS-POWER | 0326-45700-68,EI57*25,220V 60Hz | OPTION |
| | AH81-00446F | TRANS-POWER | 0326-45700-52B,EI57*25,230V 50Hz | OPTION |
| | AH81-00446G | TRANS-POWER | 0326-15700-70,EI57*25,120V 60Hz | OPTION |
| | AH81-00446H | TRANS-POWER | 0326-45700-71,EI57*25,115/230V,60/50Hz | OPTION |
| | AH81-00384G | ANT-ROD | 0114-06285-00,3S,DIA6*285MM,-, | |
| | AH81-00384L | DECK-CDP,CMS-N75VG6 | 0115-60M30-0J, | |
| | AJ75-00601F | CD PICK UP,SOH-AA | D51SG6 RCD390/RCDM30/35 | |

## AH92-01042B ASSY PCB MAIN 0001-CDM30-00 RCD-M30/M35

| | | | |
|---|---|---|---|
| CN106 | AH81-00382B | CONNCETOR-HEADER | 0321-02009-80,S2M-2-W-JS,2P-2M |
| CN105 | AH81-00382D | CONNCTOR-HEADER | 0321-06009-80,S2M-6-W-JS,6P-2M |
| CN107 | AH81-00382D | CONNCTOR-HEADER | 0321-06009-80,S2M-6-W-JS,6P-2M |
| CN601 | AH81-00382E | CONNECTOR-HEADER | 0321-06132-10,JST,CXH-6W,6P-2. |
| CN501 | AH81-00382F | CONNECTOR-HEADER | 0321-04132-10,JST,CXH-4W,8P-2. |
| CN502 | AH81-00382F | CONNECTOR-HEADER | 0321-04132-10,JST,CXH-4W,8P-2. |
| CN503 | AH81-00382F | CONNECTOR-HEADER | 0321-04132-10,JST,CXH-4W,8P-2. |
| CN603 | AH81-00382G | CONNECTOR-H | 0321-05009-80,S2M-6- |
| CN102 | AH81-00382H | CONNECTOR-FPC/FC/PIC | 0321-16021-E0,16P,1MM,STRAIGHT |
| CN602 | AH81-00382J | CONNECTOR-HEADER | 0321-03132-10,CXH-3W,3P,-,-,- |
| | AH81-00382K | CABLE-FLAT | 0321-16100-E1A,100MM,16P-1MM,F |
| | AH81-00382L | CABLE-FLAT | 0321-05160-C35,160MM,5P-1.27MM |
| | AH81-00382P | CONNECTOR-ASS'Y | 0321-03410---117,3P-2.5MM,#24,4 |
| | AH81-00382Q | CONNECTOR-ASS'Y | 0321-04360-107,360MM,4P-2.5MM# |
| | AH81-00382R | CONNECTOR-ASS'Y | 0321-04160-127,160MM,4P-2.5MM# |
| | AH81-00382S | CONNECTOR-ASS'Y | 0321-06360-117,6P-2.5MM,#24,36 |
| SW301 | AH81-00382T | SWITCH-LEVER | 0323-30371-00,LS-43E01(4C-3P), |
| SW601 | AH81-00382T | SWITCH-LEVER | 0323-30371-00,LS-43E01(4C-3P), |
| | AH81-00382U | SWITCH-LEAF | 0323-60208-01,LS-323-0,-,-,- |
| IC104 | AH81-00382X | IC-MICOM | 0330-P1504-15,KS57P01504 ,30 |
| IC501 | AH81-00382Y | IC-PRE/REC | 0330-22241-B15,KA22241, |
| IC301 | AH81-00382Z | IC-1CHIP TUNER | 0330-22900-15,KA22900,-,-,- |
| IC601 | AH81-00383B | IC-POWER | 0330-A5417-17,BA5417,-,-,- |
| Q301 | AH81-00383D | TR-SMALL | 0329-1815G-01,2SC1815,-,-,- |
| Q302 | AH81-00383D | TR-SMALL | 0329-1815G-01,2SC1815,-,-,- |
| Q601 | AH81-00383D | TR-SMALL | 0329-1815G-01,2SC1815,-,-,- |
| Q602 | AH81-00383D | TR-SMALL | 0329-1815G-01,2SC1815,-,-,- |
| Q605 | AH81-00383D | TR-SMALL | 0329-1815G-01,2SC1815,-,-,- |
| Q606 | AH81-00383D | TR-SMALL | 0329-1815G-01,2SC1815,-,-,- |
| Q607 | AH81-00383D | TR-SMALL | 0329-1815G-01,2SC1815,-,-,- |
| Q501 | AH81-00383E | TR-SMALL | 0329-2001K-20,2SC2001K,-,-,- |
| Q101 | AH81-00383F | TR-SMALL | 0329-8550C-17,SS8550C,-,-,- |
| Q102 | AH81-00383G | TR-SMALL | 0329-9012H-17,SS9012H,-,-,- |
| Q103 | AH81-00383H | TR-SMALL | 0329-9014C-17,SS9014C,-,-,- |
| Q104 | AH81-00383H | TR-SMALL | 0329-9014C-17,SS9014C,-,-,- |
| Q503 | AH81-00383H | TR-SMALL | 0329-9014C-17,SS9014C,-,-,- |
| Q504 | AH81-00383H | TR-SMALL | 0329-9014C-17,SS9014C,-,-,- |
| D304 | AH81-00383J | DOIODE-AFC | 0344-12638-01,1S2638,-,-,- |
| D108 | AH81-00383K | DOIODE-RECTIFIER | 0344-14004-08,IN4004,-,-,- |
| D601 | AH81-00383M | DOIODE-ZENOR | 0344-10049-01,8.6V 1/2W,-,-,- |
| D603 | AH81-00383M | DOIODE-ZENOR | 0344-10049-01,8.6V 1/2W,-,-,- |
| VR601 | AH81-00383N | VR-ROTARY | 0325-10253-00,50KOHM*2,W/LOUD, |
| VR301 | AH81-00383P | VR-SEMT | 0334-32010-02K,KVSF637AB,10KOH |
| | AH81-00383Q | FERRITE-BAR | 0328-10080-01,DIA10*80MM,-,-,- |
| T501 | AH81-00383R | TRANS-IF | 0331-04806-05,D-814806,10MM(BL |
| T302 | AH81-00383S | TRANS-IF | 0331-15644-05,AH-825644-00,7MM |
| T304 | AH81-00383T | TRANS-IF | 0331-19598-05,839598,7MM,MW-OS |
| T303 | AH81-00383U | TRNAS-IF | 0331-19599-05,839599,7MM,FM-DE |
| T301 | AH81-00383V | TRANS-IF | 0331-19601-05,839601,7MM,FM-IF |
| | AH81-00383W | COIL-BOBIN,AM AM | 0332-10382-00,DIA10MM,100:25T, |
| L302 | AH81-00383X | COIL-SPRING | 0332-20010-01,4.5T R6P 3.5D CW |
| L303 | AH81-00383Y | COIL-SPRING | 0332-20031-01,3.5T R6P 3.5D CW |
| X101 | AH81-00384B | RESONATOR-CERAMIC | 0363-1693M-01,CSA,16.93MHZ,MXZ |
| | AH81-00384D | JACK-AC POWER | 0322-30169-00,CP2,WIRE-TYPE,W/ |
| KJ1 | AH81-00384K | JACK-PHONE,MIC | 0322-10160-00,EJS-3-0435,-,-,- |
| D101 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D102 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D103 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D104 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D105 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D106 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D107 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D301 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D302 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D305 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D306 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D307 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D501 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D529 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D602 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D606 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| D608 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS |
| IC103 | 0904-001442 | IC-DSP | 0330-09286-15,KS9286,8BIT,QFP |
| IC101 | 1003-000179 | IC-MOTOR DRIVER | 0330-09258-D15,KA9258D,SOP,28P |
| IC602 | 1203-000294 | IC-POSI.FIXED REG. | KA7808-AB,TO-220,3P,-,PLASTIC, |
| IC102 | 1204-001286 | IC-ASSP | 0330-09223-15,KB9223,QFP,80P |
| R6 | 2001-000005 | R-CARBON | 390ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R637 | 2001-000008 | R-CARBON | 15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R638 | 2001-000008 | R-CARBON | 15Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R142 | 2001-000010 | R-CARBON | 68Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R155 | 2001-000010 | R-CARBON | 68Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R103 | 2001-000273 | R-CARBON | 100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R108 | 2001-000273 | R-CARBON | 100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R116 | 2001-000273 | R-CARBON | 100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R119 | 2001-000273 | R-CARBON | 100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R120 | 2001-000273 | R-CARBON | 100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R127 | 2001-000273 | R-CARBON | 100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R148 | 2001-000273 | R-CARBON | 100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R301 | 2001-000273 | R-CARBON | 100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R302 | 2001-000273 | R-CARBON | 100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R521 | 2001-000273 | R-CARBON | 100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R522 | 2001-000273 | R-CARBON | 100Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R304 | 2001-000281 | R-CARBON | 100ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R114 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R136 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R137 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R145 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R147 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R163 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R164 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R321 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R323 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R603 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R604 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R611 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R612 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R622 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R629 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R635 | 2001-000282 | R-CARBON | 10KOHM,1%,1/8W,AD,TP |
| R125 | 2001-000319 | R-CARBON | 120Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R126 | 2001-000319 | R-CARBON | 120Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R128 | 2001-000319 | R-CARBON | 120Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R534 | 2001-000325 | R-CARBON | 120ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R113 | 2001-000331 | R-CARBON | 12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R149 | 2001-000331 | R-CARBON | 12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R310 | 2001-000331 | R-CARBON | 12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R324 | 2001-000331 | R-CARBON | 12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R508 | 2001-000331 | R-CARBON | 12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R518 | 2001-000331 | R-CARBON | 12Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R115 | 2001-000356 | R-CARBON | 150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R118 | 2001-000356 | R-CARBON | 150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R128 | 2001-000356 | R-CARBON | 150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R512 | 2001-000356 | R-CARBON | 150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R528 | 2001-000356 | R-CARBON | 150Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R303 | 2001-000376 | R-CARBON | 15OHM,5%,1/8W,AA,TP |
| R132 | 2001-000397 | R-CARBON | RN 1/8T 180K-J |
| R531 | 2001-000397 | R-CARBON | RN 1/8T 180K-J |
| R311 | 2001-000411 | R-CARBON | 18Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R312 | 2001-000411 | R-CARBON | 18Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R630 | 2001-000411 | R-CARBON | 18Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R632 | 2001-000411 | R-CARBON | 18Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R117 | 2001-000429 | R-CARBON | 1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R309 | 2001-000429 | R-CARBON | 1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R613 | 2001-000429 | R-CARBON | 1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R614 | 2001-000429 | R-CARBON | 1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R627 | 2001-000429 | R-CARBON | 1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R628 | 2001-000429 | R-CARBON | 1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R129 | 2001-000435 | R-CARBON | 1Mohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R504 | 2001-000449 | R-CARBON | 2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R505 | 2001-000449 | R-CARBON | 2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R625 | 2001-000456 | R-CARBON | 2.2ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm |
| R626 | 2001-000456 | R-CARBON | 2.2ohm,5%,1/4W,AA,TP,2.4x6.4mm |
| R318 | 2001-000515 | R-CARBON | 220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| | 2001-000522 | R-CARBON | 22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R102 | 2001-000527 | R-CARBON | 22ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R605 | 2001-000527 | R-CARBON | 22ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R606 | 2001-000527 | R-CARBON | 22ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R121 | 2001-000563 | R-CARBON | 27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R134 | 2001-000563 | R-CARBON | 27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R143 | 2001-000563 | R-CARBON | 27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R150 | 2001-000563 | R-CARBON | 27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R533 | 2001-000563 | R-CARBON | 27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R535 | 2001-000563 | R-CARBON | 27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R536 | 2001-000563 | R-CARBON | 27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R607 | 2001-000563 | R-CARBON | 27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R608 | 2001-000563 | R-CARBON | 27Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R151 | 2001-000591 | R-CARBON | 3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R152 | 2001-000591 | R-CARBON | 3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R619 | 2001-000591 | R-CARBON | 3.3Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R140 | 2001-000645 | R-CARBON | 330Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R141 | 2001-000645 | R-CARBON | 330Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R322 | 2001-000660 | R-CARBON | 33Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R306 | 2001-000666 | R-CARBON | 33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R534 | 2001-000666 | R-CARBON | 33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R513 | 2001-000708 | R-CARBON | 39ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R524 | 2001-000708 | R-CARBON | 39ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| R534 | 2001-000666 | R-CARBON | 33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R513 | 2001-000708 | R-CARBON | 39ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R524 | 2001-000708 | R-CARBON | 39ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R144 | 2001-000734 | R-CARBON | 4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R153 | 2001-000734 | R-CARBON | 4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R307 | 2001-000734 | R-CARBON | 4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R609 | 2001-000734 | R-CARBON | 4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R610 | 2001-000734 | R-CARBON | 4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R133 | 2001-000773 | R-CARBON | 470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R104 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R105 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R106 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R107 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R139 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R157 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R158 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R159 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R165 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R166 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R167 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R170 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R171 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R172 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R173 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R174 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R175 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R305 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R501 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R502 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R503 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R636 | 2001-000786 | R-CARBON | 47Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R511 | 2001-000802 | R-CARBON | 5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R514 | 2001-000802 | R-CARBON | 5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R527 | 2001-000802 | R-CARBON | 5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R530 | 2001-000802 | R-CARBON | 5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R601 | 2001-000802 | R-CARBON | 5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R602 | 2001-000802 | R-CARBON | 5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R615 | 2001-000802 | R-CARBON | 5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R618 | 2001-000802 | R-CARBON | 5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R138 | 2001-000837 | R-CARBON | 51KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8*3.2MM |
| R146 | 2001-000837 | R-CARBON | 51KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8*3.2MM |
| R308 | 2001-000857 | R-CARBON | 560ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R122 | 2001-000864 | R-CARBON | 56Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R314 | 2001-000869 | R-CARBON | 56ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R520 | 2001-000890 | R-CARBON | 6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R523 | 2001-000890 | R-CARBON | 6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R623 | 2001-000924 | R-CARBON | 680ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R624 | 2001-000924 | R-CARBON | 680ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| R110 | 2001-000977 | R-CARBON | 8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R130 | 2001-000977 | R-CARBON | 8.2KOHM,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m |
| R101 | 2001-001006 | R-CARBON | 82ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm |
| C106 | 2201-000300 | C-CERAMIC,DISC | 1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP |
| C303 | 2201-000300 | C-CERAMIC,DISC | 1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP |
| C503 | 2201-000300 | C-CERAMIC,DISC | 1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP |
| C602 | 2201-000300 | C-CERAMIC,DISC | 1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP |
| C603 | 2201-000300 | C-CERAMIC,DISC | 1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP |
| C312 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC | 22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0 |
| C322 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC | 22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0 |
| C331 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC | 22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0 |
| C630 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC | 22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0 |
| C634 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC | 22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0 |
| C801 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC | 22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0 |
| C802 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC | 22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0 |
| C803 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC | 22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0 |
| C804 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC | 22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0 |
| C133 | 2201-000470 | C-CERAMIC,DISC | 330pF,10%,50V,SL,8x4mm,5mm,TP |
| C134 | 2201-000470 | C-CERAMIC,DISC | 330pF,10%,50V,SL,8x4mm,5mm,TP |
| C314 | 2201-000470 | C-CERAMIC,DISC | 330pF,10%,50V,SL,8x4mm,5mm,TP |
| C149 | 2201-000499 | C-CERAMIC,DISC | 390pF,5%,50V,SL,8.0*3.0,2.5mm, |
| C132 | 2201-000557 | C-CERAMIC,DISC | 470pF,10%,50V,SL,10.0X4.0mm,5m |
| C136 | 2201-000557 | C-CERAMIC,DISC | 470pF,10%,50V,SL,10.0X4.0mm,5m |
| C159 | 2201-000565 | C-CERAMIC,DISC | 47nF,+80% -20% 50V Y5V 12.5*4. |
| C311 | 2201-000576 | C-CERAMIC,DISC | 47pF,5%,50V,SL,4*4mm,2.5mm,TP |
| C155 | 2201-000582 | C-CERAMIC,DISC | 4PF,0.3PF,50V,NPO |
| C130 | 2201-000642 | C-CERAMIC,DISC | 680pF,10%,50V,Y5P,4.0*4.0,5MM, |
| C139 | 2201-000642 | C-CERAMIC,DISC | 680pF,10%,50V,Y5P,4.0*4.0,5MM, |
| C129 | 2201-000652 | C-CERAMIC,DISC | 68pF,5%,50V,RH,6.5*3.0,5mm,TP |
| C137 | 2201-000652 | C-CERAMIC,DISC | 68pF,5%,50V,RH,6.5*3.0,5mm,TP |
| C170 | 2201-000652 | C-CERAMIC,DISC | 68pF,5%,50V,RH,6.5*3.0,5mm,TP |
| C109 | 2201-000674 | C-CERAMIC,DISC | 820pF,10%,50V,Y5P,5.0*3.0,5MM, |
| C615 | 2201-000674 | C-CERAMIC,DISC | 820pF,10%,50V,Y5P,5.0*3.0,5MM, |
| C151 | 2201-000686 | C-CERAMIC,DISC | 8pF,0.25pF,50V,RH,5.0*3.0,5MM, |
| C104 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC | 100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm, |
| C108 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC | 100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm, |
| C112 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC | 100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm, |
| C123 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC | 100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm, |
| C127 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC | 100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm, |
| C145 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC | 100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm, |
| C166 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC | 100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm, |
| C171 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC | 100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm, |
| C301 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC | 100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm, |
| C621 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC | 100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-.5mm, |
| C110 | 2301-000128 | C-FILM,PEF | 100NF,5%,50V,10X9X4.3X5,5 |
| C111 | 2301-000128 | C-FILM,PEF | 100NF,5%,50V,10X9X4.3X5,5 |
| C124 | 2301-000128 | C-FILM,PEF | 100NF,5%,50V,10X9X4.3X5,5 |
| C125 | 2301-000128 | C-FILM,PEF | 100NF,5%,50V,10X9X4.3X5,5 |
| C609 | 2301-000128 | C-FILM,PEF | 100NF,5%,50V,10X9X4.3X5,5 |
| C610 | 2301-000128 | C-FILM,PEF | 100NF,5%,50V,10X9X4.3X5,5 |
| C120 | 2301-000382 | C-FILM,PEF | 10nF,5%,50V,6x12x3.5,TP |
| C140 | 2301-000382 | C-FILM,PEF | 10nF,5%,50V,6x12x3.5,TP |
| C627 | 2301-000389 | C-FILM,PEF | 150nF,5%,50V,12.5x15x7.5,,TP |
| C628 | 2301-000389 | C-FILM,PEF | 150nF,5%,50V,12.5x15x7.5,,TP |
| C320 | 2301-000390 | C-FILM,PEF | 15nF,10%,50V,7x12x3.5,TP |
| C321 | 2301-000390 | C-FILM,PEF | 15nF,10%,50V,7x12x3.5,TP |
| C319 | 2301-000401 | C-FILM,PEF | 1nF,5%,50V,5.5x12x3,TP |
| C330 | 2301-000401 | C-FILM,PEF | 1nF,5%,50V,5.5x12x3,TP |
| C502 | 2301-000401 | C-FILM,PEF | 1nF,5%,50V,5.5x12x3,TP |
| C533 | 2301-000401 | C-FILM,PEF | 1nF,5%,50V,5.5x12x3,TP |
| C624 | 2301-000401 | C-FILM,PEF | 1nF,5%,50V,5.5x12x3,TP |
| C625 | 2301-000401 | C-FILM,PEF | 1nF,5%,50V,5.5x12x3,TP |
| C507 | 2301-000415 | C-FILM,PEF | 22NF,5%,50V,6.5X10.5X4MM, |
| C509 | 2301-000415 | C-FILM,PEF | 22NF,5%,50V,6.5X10.5X4MM, |
| C510 | 2301-000415 | C-FILM,PEF | 22NF,5%,50V,6.5X10.5X4MM, |
| C513 | 2301-000415 | C-FILM,PEF | 22NF,5%,50V,6.5X10.5X4MM, |
| C116 | 2301-000419 | C-FILM,PEF | 27nF,10%,50V,8x12x4,TP |
| C117 | 2301-000434 | C-FILM,PEF | 33nF,5%,50V,9x12.5x4.5,TP |
| C143 | 2301-000434 | C-FILM,PEF | 33nF,5%,50V,9x12.5x4.5,TP |
| C527 | 2301-000434 | C-FILM,PEF | 33nF,5%,50V,9x12.5x4.5,TP |
| C616 | 2301-000434 | C-FILM,PEF | 33nF,5%,50V,9x12.5x4.5,TP |
| C622 | 2301-000434 | C-FILM,PEF | 33nF,5%,50V,9x12.5x4.5,TP |
| C153 | 2301-000445 | C-FILM,PEF | 4.7NF,5%,50V,TP |
| C154 | 2301-000445 | C-FILM,PEF | 4.7NF,5%,50V,TP |
| C118 | 2301-000465 | C-FILM,PEF | 6.8nF,5%,50V,6x12x3,TP |
| C121 | 2301-000470 | C-FILM,PEF | 68nF,5%,50V,10x12.5x5.5,TP |
| C105 | 2401-000240 | C-AL | 100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP |
| C107 | 2401-000240 | C-AL | 100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP |
| C144 | 2401-000240 | C-AL | 100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP |
| C146 | 2401-000240 | C-AL | 100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP |
| C148 | 2401-000240 | C-AL | 100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP |
| C158 | 2401-000240 | C-AL | 100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP |
| C162 | 2401-000240 | C-AL | 100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP |
| C164 | 2401-000240 | C-AL | 100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP |
| C168 | 2401-000240 | C-AL | 100uF,20%,10V,GP,5*11mm,5mm,TP |
| C633 | 2401-000303 | C-AL | 100uF,20%,25V,GP,6.3*11,5MM,TP |
| C119 | 2401-000759 | C-AL | 220NF,20%,50V,GP,5X11MM,5MM,TP |
| C318 | 2401-000759 | C-AL | 220NF,20%,50V,GP,5X11MM,5MM,TP |
| C312 | 2401-000907 | C-AL | 22uF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP |
| C532 | 2401-000907 | C-AL | 22uF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP |
| C617 | 2401-000907 | C-AL | 22uF,20%,16V,GP,5*11,5MM,TP |
| C138 | 2401-001022 | C-AL | 3.3UF,20%,50V,SME,5*11,5MM,TP |
| C142 | 2401-001022 | C-AL | 3.3UF,20%,50V,SME,5*11,5MM,TP |
| C316 | 2401-001022 | C-AL | 3.3UF,20%,50V,SME,5*11,5MM,TP |
| C317 | 2401-001022 | C-AL | 3.3UF,20%,50V,SME,5*11,5MM,TP |
| C176 | 2401-001052 | C-AL | 3300uF,20%,25V,GP,16*31.5,7.5m |
| C307 | 2401-001324 | C-AL | 470nF,20%,50V,GP,3*5,2.5MM,TP |
| C150 | 2401-001465 | C-AL | 47uF,20%,10V,GP,5*11,5mm,TP |
| C501 | 2401-001511 | C-AL | 47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP |
| C636 | 2401-001511 | C-AL | 47uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP |
| C605 | 2401-001893 | C-AL | 100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP |
| C606 | 2401-001893 | C-AL | 100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP |
| C607 | 2401-001893 | C-AL | 100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP |
| C608 | 2401-001893 | C-AL | 100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP |
| C613 | 2401-001893 | C-AL | 100uF,20%,16V,GP,6*7,5MM,TP |
| C152 | 2401-001912 | C-AL | 1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP |
| C326 | 2401-001912 | C-AL | 1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP |
| C327 | 2401-001912 | C-AL | 1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP |
| C601 | 2401-001912 | C-AL | 1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP |
| C602 | 2401-001912 | C-AL | 1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP |
| C637 | 2401-001912 | C-AL | 1uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP |
| C611 | 2401-001923 | C-AL | 2200uF,20%,16V,GP,13*16MM,5MM |
| C612 | 2401-001923 | C-AL | 2200uF,20%,16V,GP,13*16MM,5MM |
| C614 | 2401-001925 | C-AL | 2200uF,20%,25V,GP,BK |
| C805 | 2401-001925 | C-AL | 2200uF,20%,25V,GP,BK |
| C122 | 2401-001954 | C-AL | 4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP |
| C128 | 2401-001954 | C-AL | 4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP |
| C131 | 2401-001954 | C-AL | 4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP |
| C329 | 2401-001954 | C-AL | 4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP |
| C509 | 2401-001954 | C-AL | 4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP |
| C528 | 2401-001954 | C-AL | 4.7UF,20%,50V,GP,5*11,5MM,TP |
| C126 | 2401-001968 | C-AL | 470nF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP |
| C156 | 2401-001968 | C-AL | 470nF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP |
| C531 | 2401-001990 | C-AL | 10UF,20%,25V,BP,5*11,5MM,TP |
| C629 | 2401-001990 | C-AL | 10UF,20%,25V,BP,5*11,5MM,TP |
| C631 | 2401-001990 | C-AL | 10UF,20%,25V,BP,5*11,5MM,TP |
| C638 | 2401-001990 | C-AL | 10UF,20%,25V,BP,5*11,5MM,TP |
| C135 | 2401-002180 | C-AL | 2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP |
| C169 | 2401-002180 | C-AL | 2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP |
| C315 | 2401-002180 | C-AL | 2.2uF,20%,50V,GP,5*11,5mm,TP |
| CF302 | 2802-000215 | RESONATOR-CERAMIC | 456F15KHZ,+-38HZ,7.0*3.5*9. |
| CF301 | 2903-000105 | FILTER-CERAMIC | 10.7MS3G/BP,10.7MHZ+-25KHZ,180 |
| FR1 | 3301-000325 | CORE-FERRITE BEAD | AB,3.2x2.5x1.3mm,-,- |
| FR2 | 3301-000325 | CORE-FERRITE BEAD | AB,3.2x2.5x1.3mm,-,- |
| FR3 | 3301-000325 | CORE-FERRITE BEAD | AB,3.2x2.5x1.3mm,-,- |
| FR4 | 3301-000325 | CORE-FERRITE BEAD | AB,3.2x2.5x1.3mm,-,- |
| FR5 | 3301-000325 | CORE-FERRITE BEAD | AB,3.2x2.5x1.3mm,-,- |

**AH92-01042C ASSY PCB CONTROL** **0001-**

## CDM30-01 RCD-M30/M35

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CN104 | AH81-00382C | CONNECTOR-HEADER | 0321-08109-80,S2M-8-W-8P-2MM,- | |
| CN104A | AH81-00382M | CABLE-FLAT | 0321-08260-841,260MM,8P-2MM,#3 | |
| CN105A | AH81-00382N | CONNECTOR-ASS'Y | 0321-06300-841,300MM,6P-2MM#,3 | |
| SW2 | AH81-00382W | SWITCH-PUSH | 0324-20094-13,IH-2201SL 2C-2P | |
| LCD201 | AH81-00383C | LCD-DISPLAY | 0347-40101-36,TCM2047A,M30.35( | |
| PJ1 | AH81-00384J | JACK-PHONE,H/P | 0322-10147-01,EJS-3-0735G,3.5M | |
| D201 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS | |
| D202 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS | |
| D203 | 0401-000101 | DIODE-SWITCHING | 1N4148,100V,200mA,500mW,4nS | |
| R1 | 2001-000802 | R-CARBON | 5.6Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R1 | 2001-000890 | R-CARBON | 6.8Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| SW201-205 | 3404-000165 | SWITCH-TACT | 12V,50mA,160gf,SKHV10910A | |

## AH92-01042D ASSY PCB MIC 0001-CDM30-02 RCD-M30/M35

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CN2 | AH81-00382Q | CONNECTOR-ASS'Y | 0321-04360-107,360MM,4P-2.5MM# | |
| R3 | 2001-000429 | R-CARBON | 1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R6 | 2001-000429 | R-CARBON | 1Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R14 | 2001-000449 | R-CARBON | 2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R9 | 2001-000449 | R-CARBON | 2.2Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R1 | 2001-000515 | R-CARBON | 220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R11 | 2001-000515 | R-CARBON | 220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R2 | 2001-000515 | R-CARBON | 220ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R13 | 2001-000522 | R-CARBON | 22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R16 | 2001-000522 | R-CARBON | 22Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R4 | 2001-000666 | R-CARBON | 33ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R12 | 2001-000734 | R-CARBON | 4.7Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R10 | 2001-000773 | R-CARBON | 470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R15 | 2001-000773 | R-CARBON | 470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R5 | 2001-000773 | R-CARBON | 470Kohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2m | |
| R7 | 2001-000995 | R-CARBON | 820ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| R8 | 2001-000995 | R-CARBON | 820ohm,5%,1/8W,AA,TP,1.8x3.2mm | |
| C7 | 2201-000300 | C-CERAMIC,DISC | 1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP | |
| C9 | 2201-000300 | C-CERAMIC,DISC | 1nF,20%,50V,Y5T,4x4mm,5mm,TP | |
| C6 | 2201-000381 | C-CERAMIC,DISC | 22nF,+80%,-20% 50V Y5V 8.0*4.0 | |
| C1 | 2201-000565 | C-CERAMIC,DISC | 47nF,+80% -20% 50V Y5V 12.5*4. | |
| C3 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC | 100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-,5mm, | |
| C5 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC | 100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-,5mm, | |
| C8 | 2201-000783 | C-CERAMIC,DISC | 100nF,+80%,-20%,50V,Y5V,-,5mm, | |
| C4 | 2401-001364 | C-AL | 470uF,20%,16V,GP,10x12.5,5MM,T | |
| C2 | 2701-000111 | INDUCTOR-AXIAL | 100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB101K | |
| L2 | 2701-000111 | INDUCTOR-AXIAL | 100uH,10%,2.5x3.4,LAL02TB101K | |
| | AH92-01042E | ASSY BATTERY | 0002-CDM30-07 RCD-M30/M35 | |
| | AH81-00384H | SPEAKER-GENERAL | 0118-03102-00,4,5W,4OHM(BLK-C | |
| | AH81-00384M | DECK-CASSETTE | 0115-10M30-0F,CS-21FV-468,-,-, | RCD-M30 |
| | AH81-00427A | DECK-CASSETTE | 0115-10M35-0F,TN-59RV-117,(A/R | RCD-M35 |

# 8-2 MAIN Part

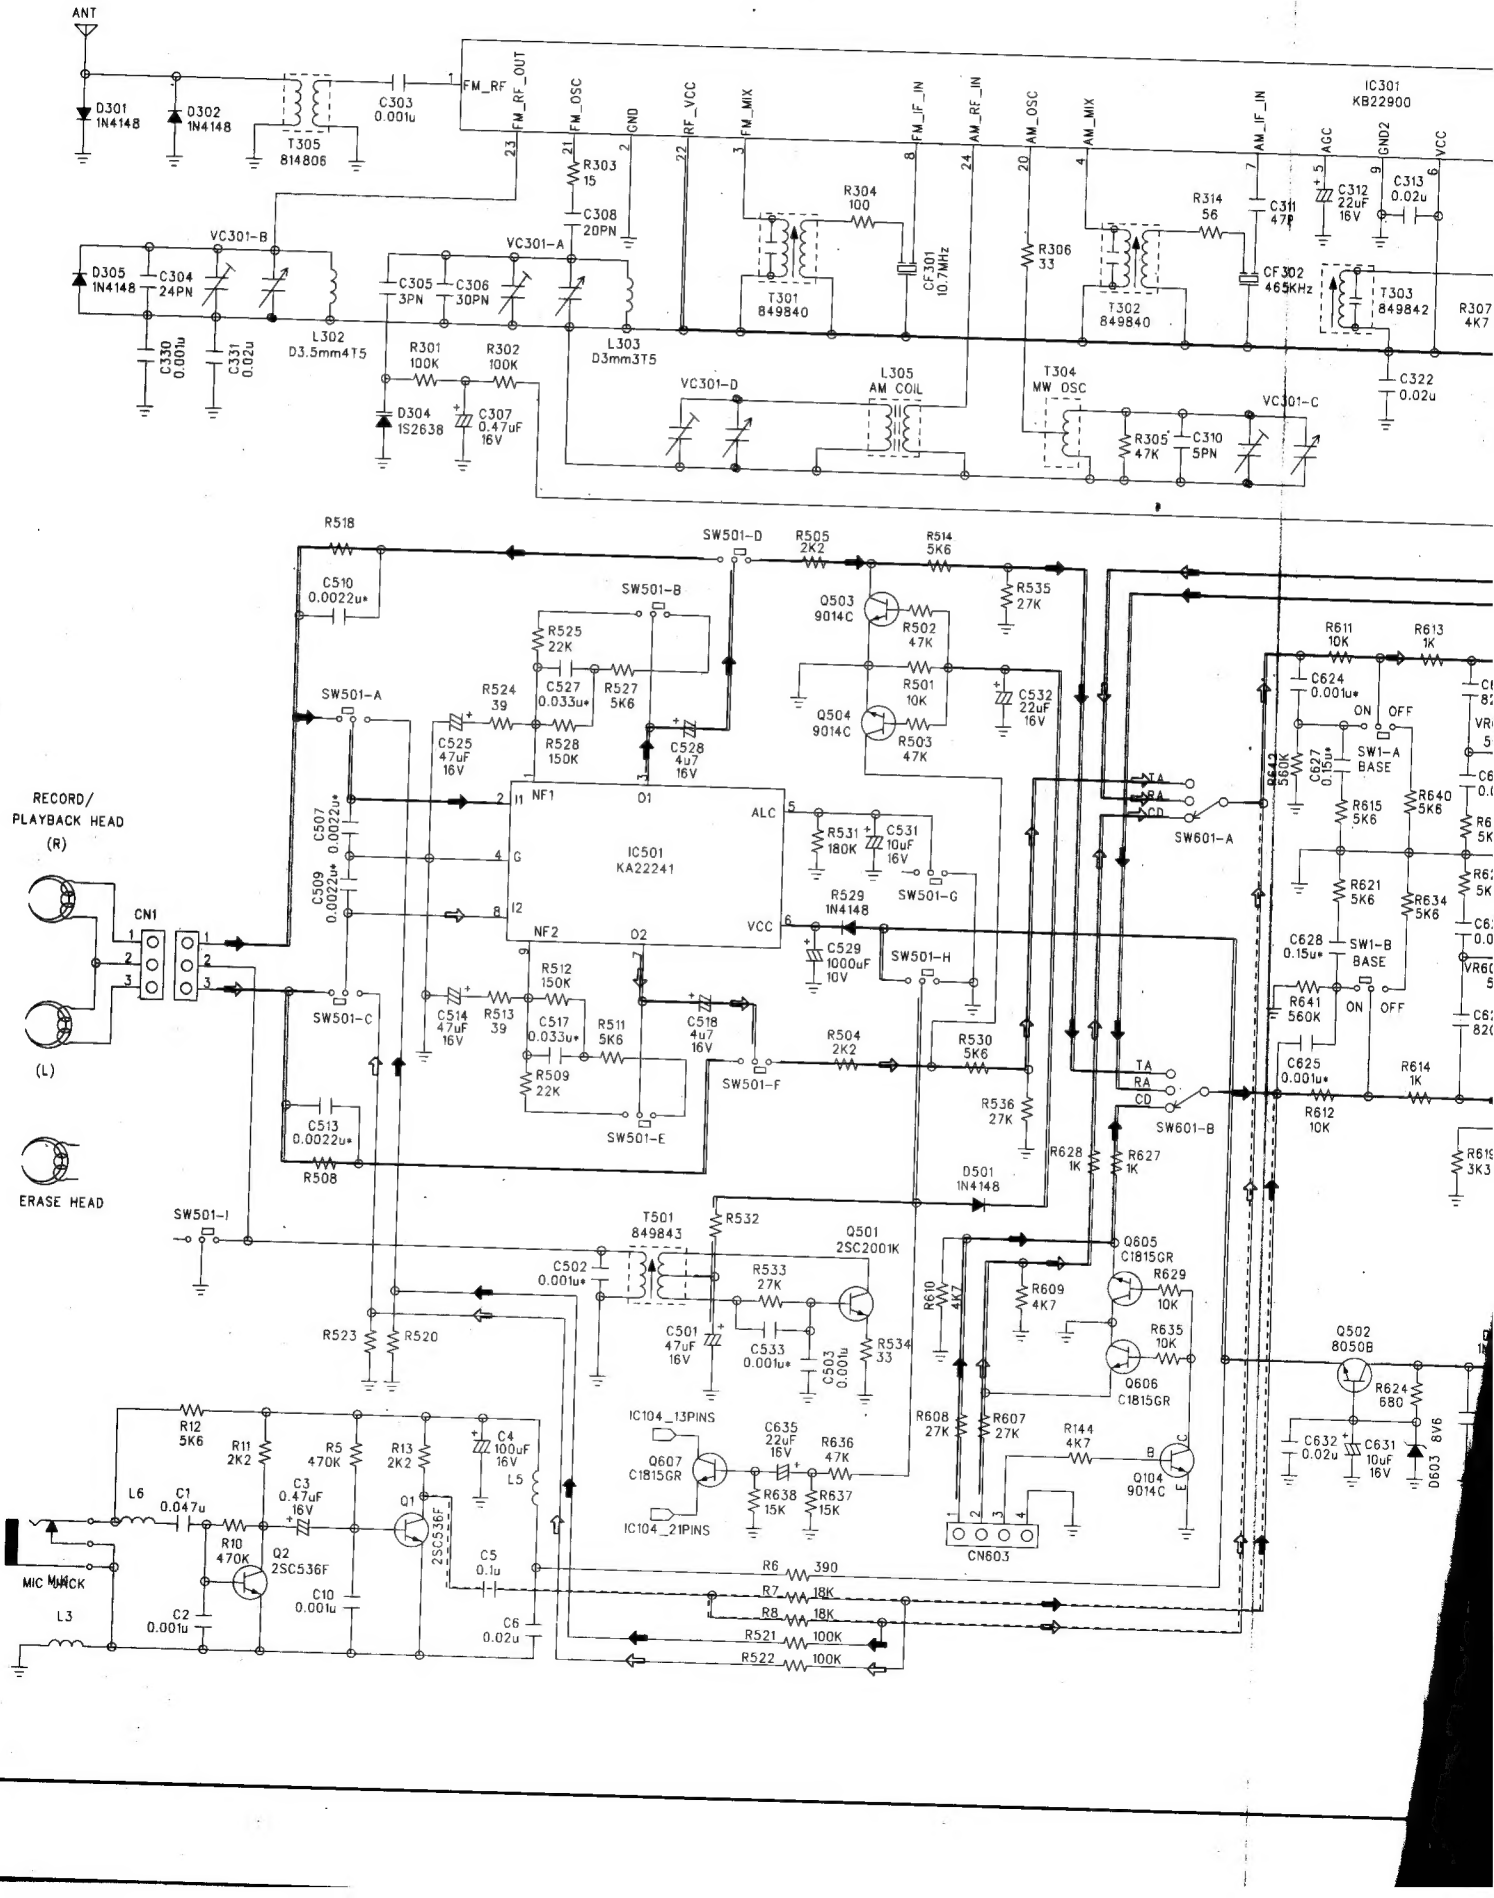
ANT
D301 1N4148
D302 1N4148
T305 814806
C303 0.001u
FM_RF
FM_RF_OUT
FM_OSC
GND
RF_VCC
FM_MIX
FM_IF_IN
AM_RF_IN
AM_OSC
AM_MIX
AM_IF_IN
AGC
GND2
VCC
IC301 KB22900
R303 15
C308 20PN
R304 100
T301 849840
CF301 10.7MHz
R306 33
T302 849840
R314 56
C311 47P
CF302 465KHz
C312 22uF 16V
C313 0.02u
T303 849842
R307 4K7
C322 0.02u
VC301-B
VC301-A
VC301-D
VC301-C
D305 1N4148
C304 24PN
C305 3PN
C306 30PN
L302 D3.5mm4T5
L303 D3mm3T5
L305 AM COIL
T304 MW OSC
R305 47K
C310 5PN
C330 0.001u
C331 0.02u
R301 100K
R302 100K
D304 1S2838
C307 0.47uF 16V
R518
C510 0.0022u*
SW501-D
R505 2K2
R514 5K6
R535 27K
SW501-B
SW501-A
SW501-C
SW501-E
SW501-F
SW501-G
SW501-H
SW501-I
R525 22K
C527 0.033u*
R527 5K6
R524 39
C525 47uF 16V
R528 150K
C528 4u7 16V
Q503 9014C
R502 47K
R501 10K
Q504 9014C
R503 47K
C532 22uF 16V
RECORD/ PLAYBACK HEAD
(R)
(L)
ERASE HEAD
CN1
C507 0.0022u*
C509 0.0022u*
IC501 KA22241
NF1
I1
O1
ALC
G
I2
NF2
O2
VCC
R531 180K
C531 10uF 16V
R529 1N4148
C529 1000uF 10V
R512 150K
C514 47uF 16V
R513 39
C517 0.033u*
R511 5K6
C518 4u7 16V
R509 22K
C513 0.0022u*
R508
R504 2K2
R530 5K6
R536 27K
R628 1K
R627 1K
D501 1N4148
T501 849843
R532
Q501 2SC2001K
C502 0.001u*
R533 27K
C501 47uF 16V
C533 0.001u*
C503 0.001u
R534 33
R523
R520
R610 4K7
R609 4K7
Q605 C1815GR
R629 10K
R635 10K
Q606 C1815GR
R608 27K
R607 27K
R144 4K7
Q104 9014C
CN603
IC104_13PINS
IC104_21PINS
Q607 C1815GR
C635 22uF 16V
R636 47K
R638 15K
R637 15K
R12 5K6
R11 2K2
R5 470K
R13 2K2
C4 100uF 16V
L5
L6
C1 0.047u
C3 0.47uF 16V
Q1 2SC536F
R10 470K
Q2 2SC536F
C10 0.001u
C2 0.001u
C5 0.1u
C6 0.02u
MIC JACK
L3
R6 390
R7 18K
R8 18K
R521 100K
R522 100K
TA
RA
CD
SW601-A
SW601-B
R611 10K
R613 1K
C624 0.001u*
ON
OFF
SW1-A BASE
C627 0.15u*
R642 560K
R640 5K6
R615 5K6
R621 5K6
R634 5K6
C628 0.15u*
SW1-B BASE
R641 560K
C625 0.001u*
R614 1K
R612 10K
R619 3K3
Q502 8050B
R624 680
C632 0.02u
C631 10uF 16V
D603 8V6

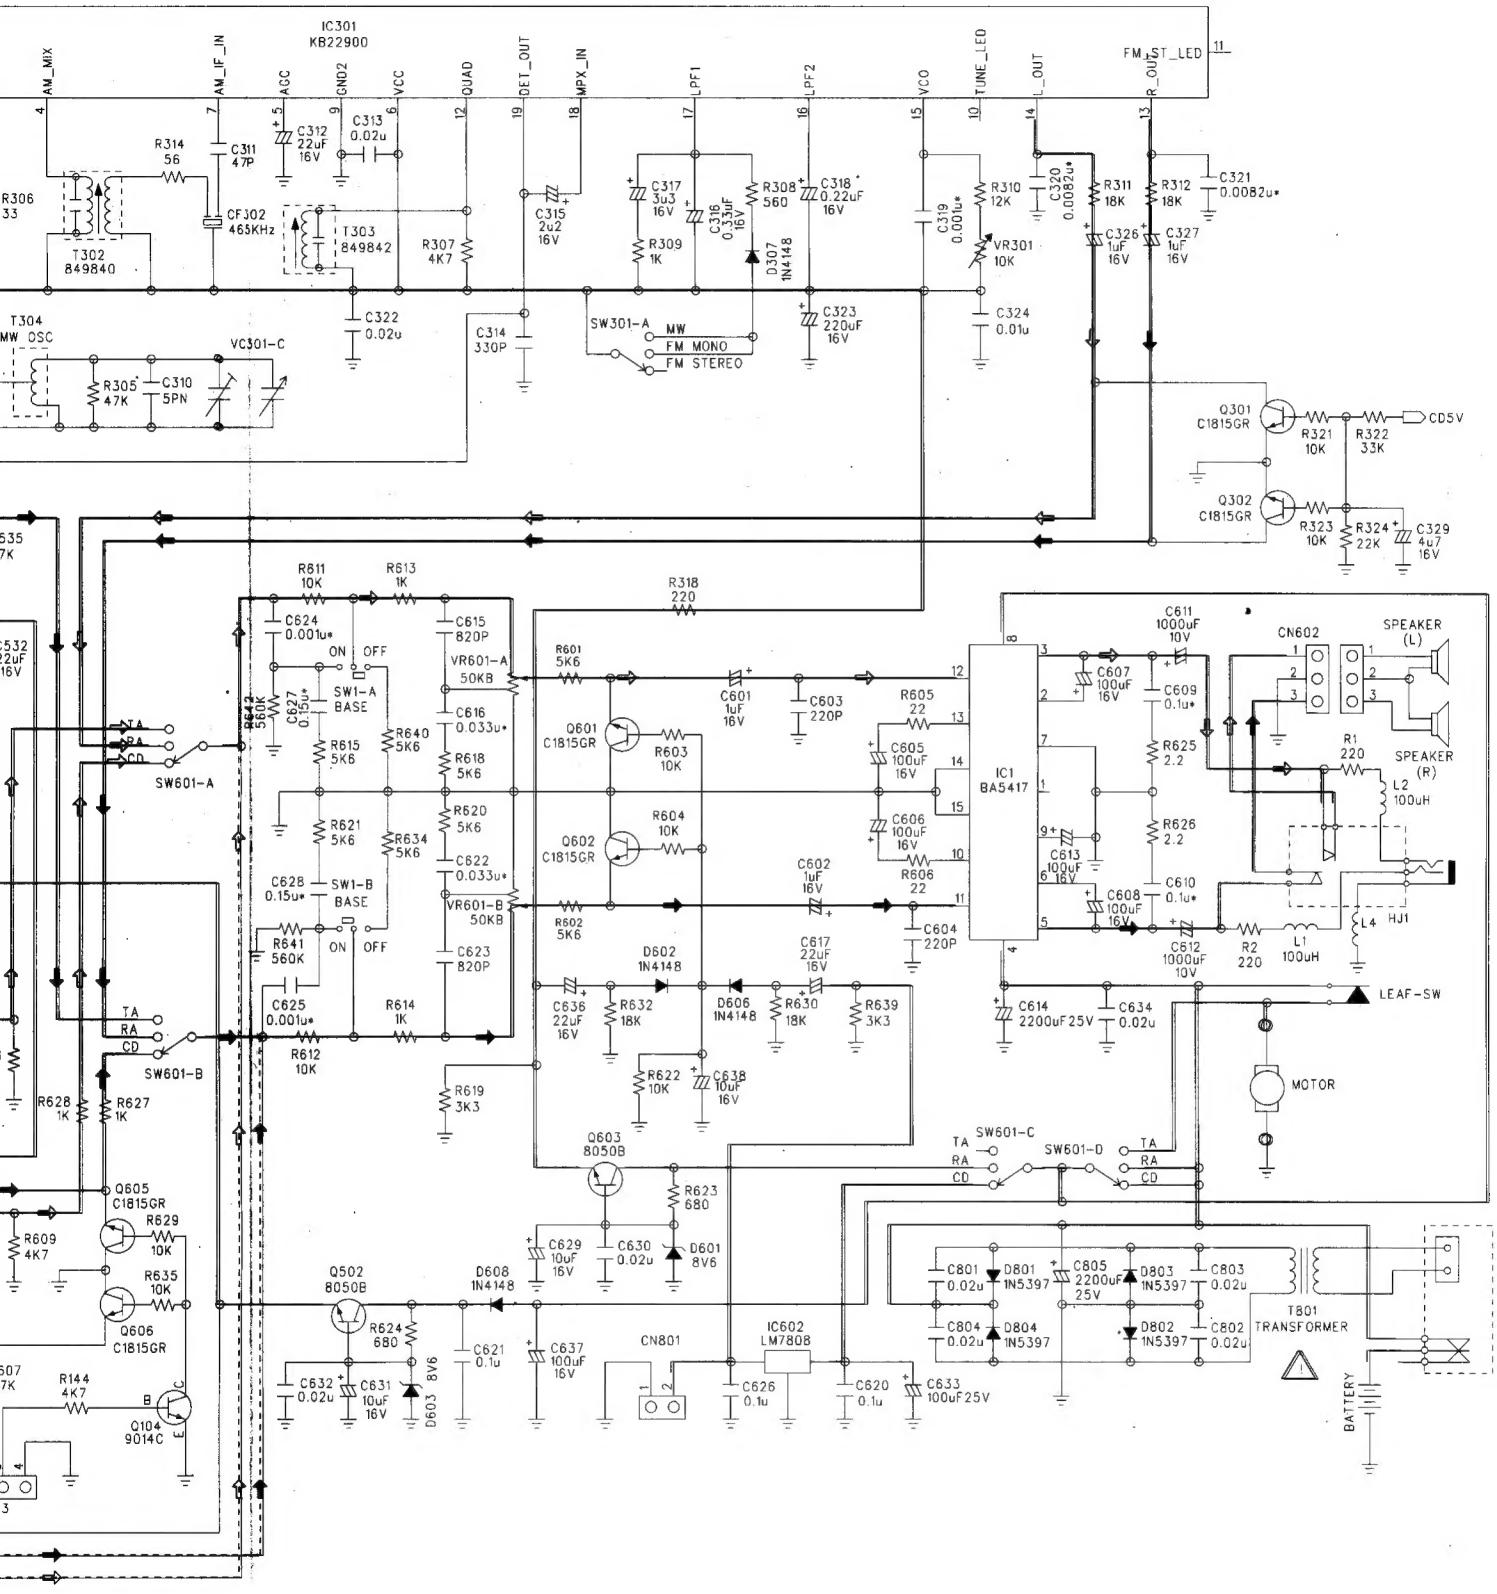
IC301
KB22900
AM_MIX
AM_IF_IN
AGC
GND2
VCC
QUAD
DET_OUT
MPX_IN
LPF1
LPF2
VCO
TUNE_LED
L_OUT
R_OUT
FM_ST_LED
T302
849840
T303
849842
CF302
465KHz
T304
MW_OSC
VC301-C
SW301-A
MW
FM MONO
FM STEREO
VR301
10K
Q301
C1815GR
Q302
C1815GR
CD5V
IC1
BA5417
CN602
SPEAKER
(L)
SPEAKER
(R)
SW601-A
SW601-B
SW601-C
SW601-D
TA
RA
CD
ON
OFF
SW1-A
SW1-B
BASE
VR601-A
50KB
VR601-B
50KB
Q601
C1815GR
Q602
C1815GR
Q603
8050B
Q502
8050B
Q605
C1815GR
Q606
C1815GR
Q104
9014C
D602
1N4148
D606
1N4148
D608
1N4148
D307
1N4148
D601
8V6
D603
8V6
LEAF-SW
MOTOR
AC_SOCKET
T801
TRANSFORMER
BATTERY
IC602
LM7808
CN801
D801
1N5397
D802
1N5397
D803
1N5397
D804
1N5397

# 8. Schematic Diagram

## 8-1 CD Part

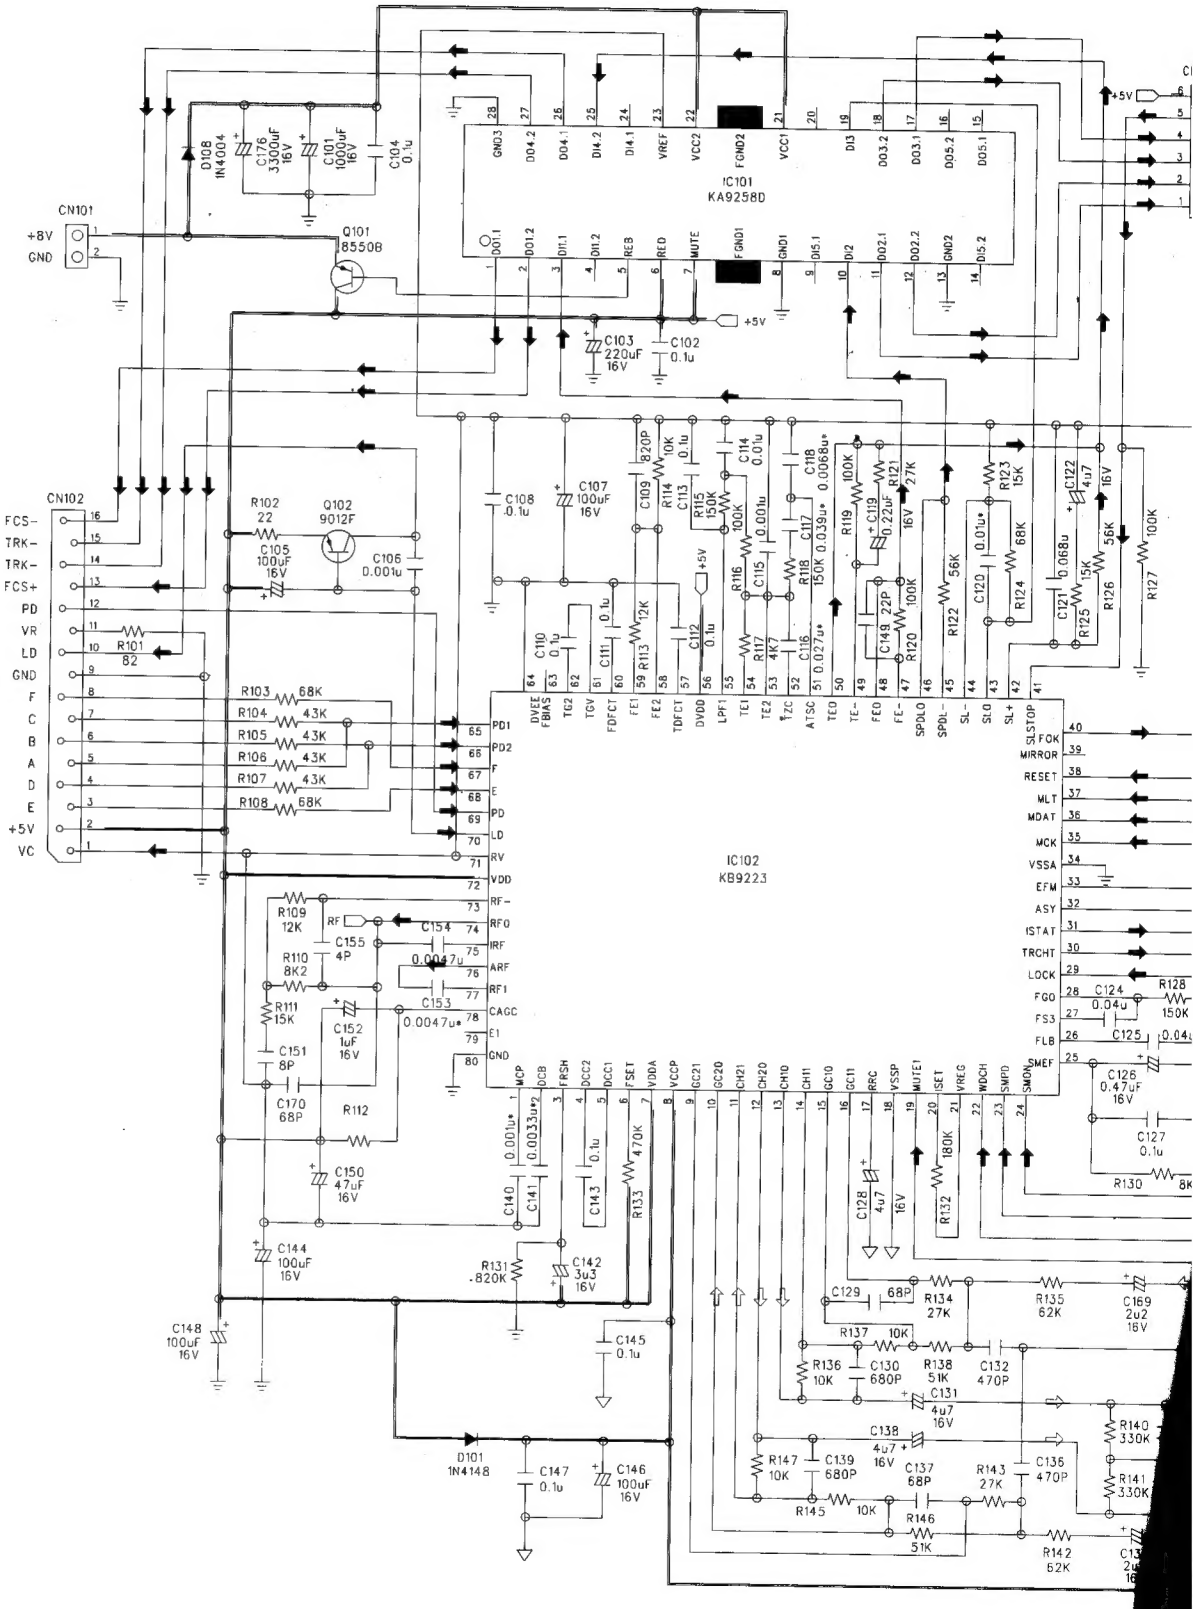

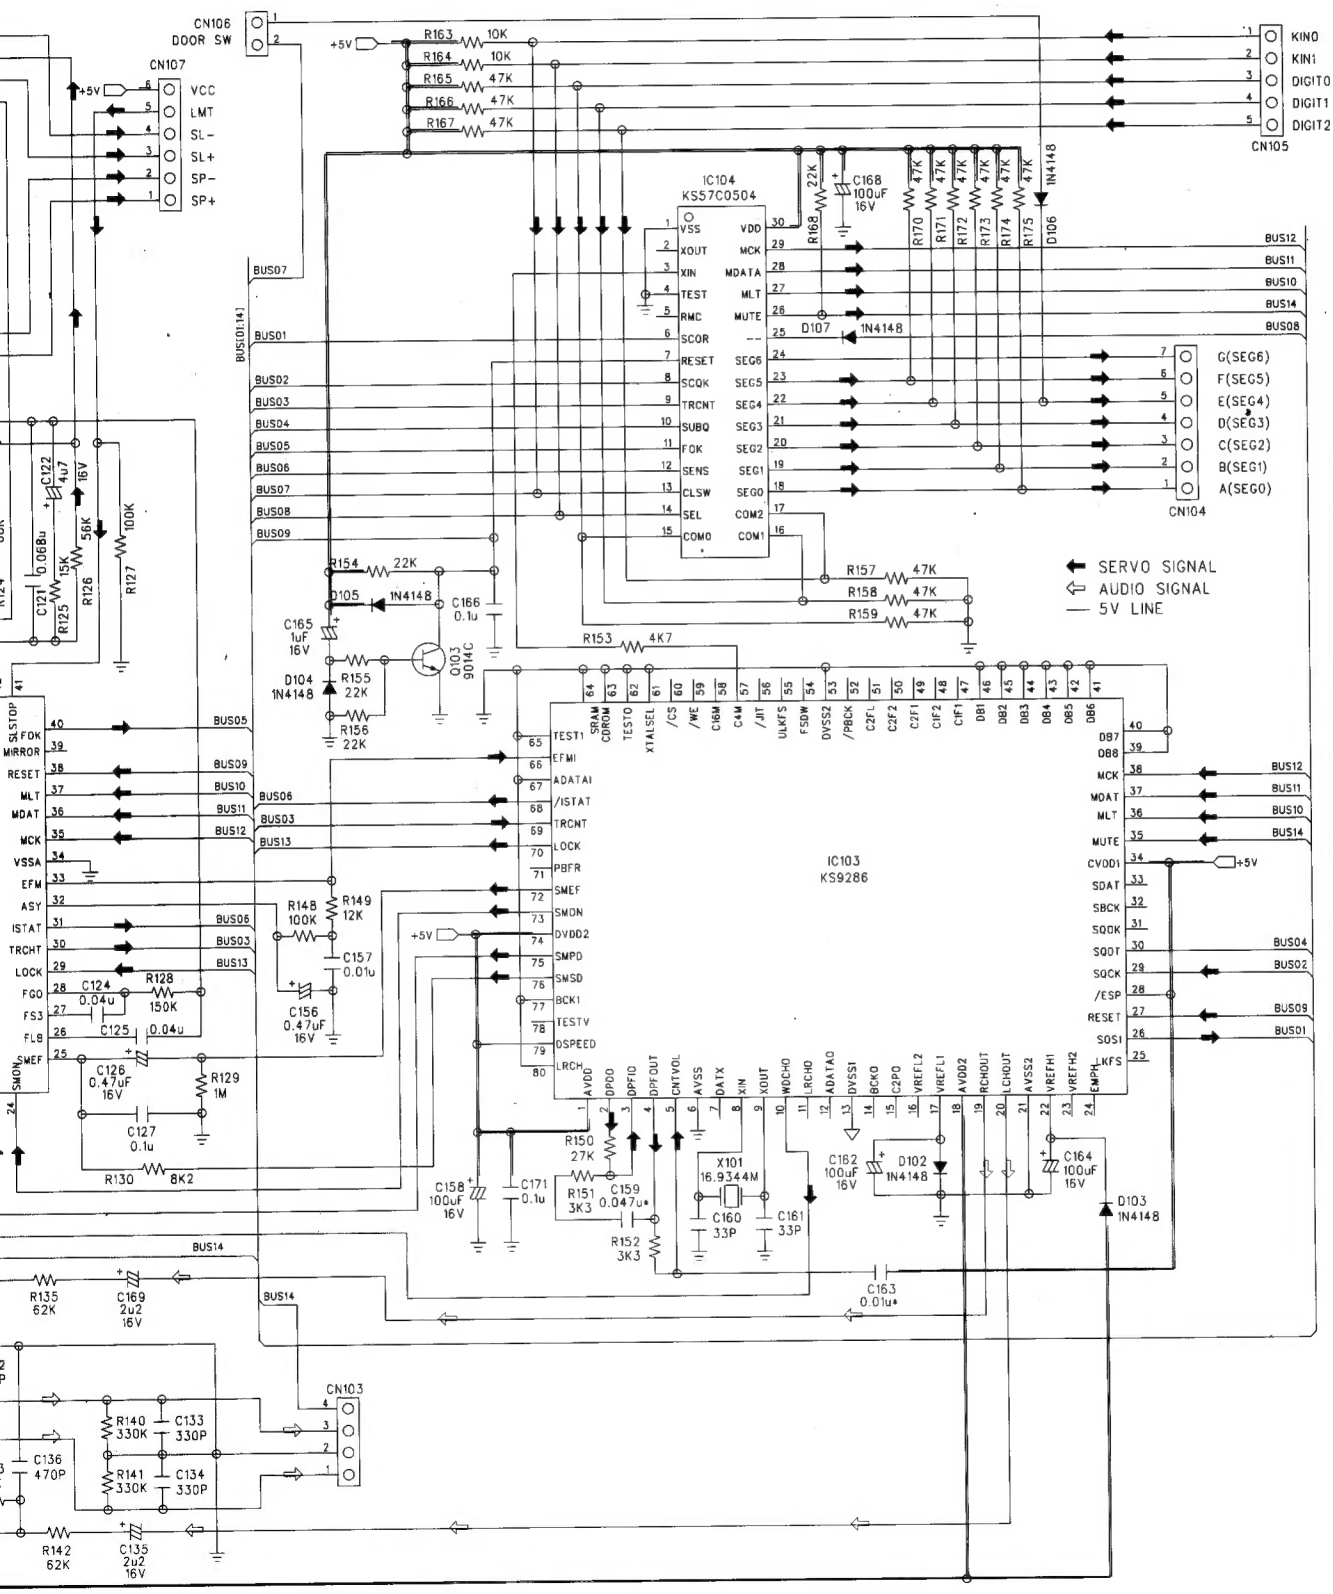
CN106
DOOR SW
CN107
VCC
LMT
SL-
SL+
SP-
SP+
+5V
R163 10K
R164 10K
R165 47K
R166 47K
R167 47K
KIN0
KIN1
DIGIT0
DIGIT1
DIGIT2
CN105
IC104
KS57C0504
R168 22K
C168 100uF 16V
R170 47K
R171 47K
R172 47K
R173 47K
R174 47K
R175 47K
D106 1N4148
D107 1N4148
BUS12
BUS11
BUS10
BUS14
BUS08
G(SEG6)
F(SEG5)
E(SEG4)
D(SEG3)
C(SEG2)
B(SEG1)
A(SEG0)
CN104
SERVO SIGNAL
AUDIO SIGNAL
5V LINE
R154 22K
D105 1N4148
C166 0.1u
C165 1uF 16V
Q103 9014C
D104 1N4148
R155 22K
R156 22K
R153 4K7
R157 47K
R158 47K
R159 47K
C122 4u7 16V
C121 0.068u
R125 15K
R126 56K
R127 100K
BUS07
BUS01
BUS02
BUS03
BUS04
BUS05
BUS06
BUS08
BUS09
IC103
KS9286
R148 100K
R149 12K
C157 0.01u
C156 0.47uF 16V
R128 150K
C124 0.04u
C125 0.04u
C126 0.47uF 16V
R129 1M
C127 0.1u
R130 8K2
R150 27K
R151 3K3
C159 0.047u*
R152 3K3
X101 16.9344M
C160 33P
C161 33P
C158 100uF 16V
C171 0.1u
C162 100uF 16V
D102 1N4148
C164 100uF 16V
D103 1N4148
C163 0.01u*
R135 62K
C169 2u2 16V
CN103
R140 330K
C133 330P
R141 330K
C134 330P
C136 470P
R142 62K
C135 2u2 16V